


## DESCRIPCION

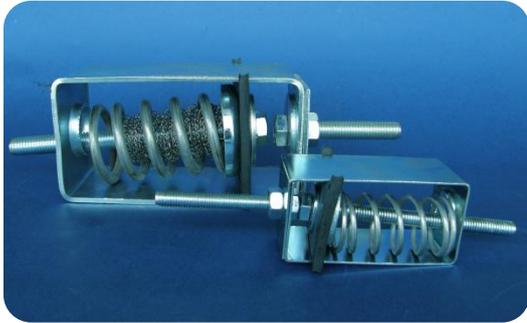


Los antivibratorios Silentflex® de tracción tipo B están constituidos por un resorte cilíndrico de acero inoxidable, un soporte en chapa galvanizada, una guía de aislamiento acústico en elastómero, y un eje o dos varillas roscadas, una varilla y un gancho o doble gancho, según el modelo.


Gracias a sus frecuencias propias comprendidas entre 3 y 5 Hz, dichos amortiguadores están especialmente diseñados para la **suspensión de falsos techos, climatizadores y tuberías**, **Mejoran notablemente los niveles acústicos en edificios.**

## DIMENSIONES Y PRESTACIONES


Referencia	Carga máxima (Kg)
954064C-01	5
954064C-02	13
954064C-03	20
954064C-04	33
954064C-05	43
954065C-01	5
954065C-02	13
954065C-03	20
954065C-04	33
954065C-05	43
954066C-01	70
954066C-02	130
954066C-03	230
954067C	420

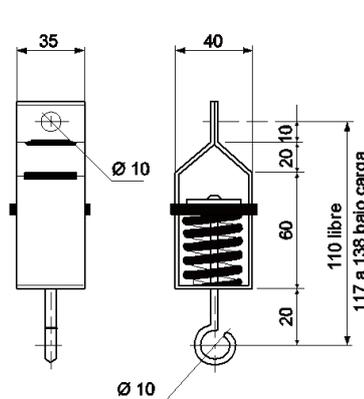


954064

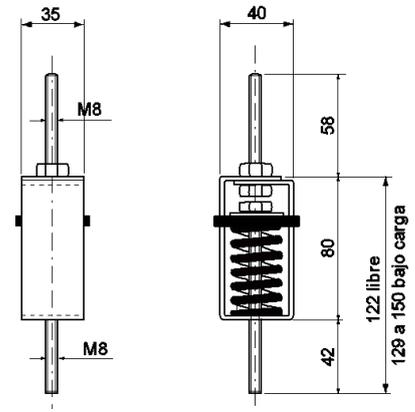

954065

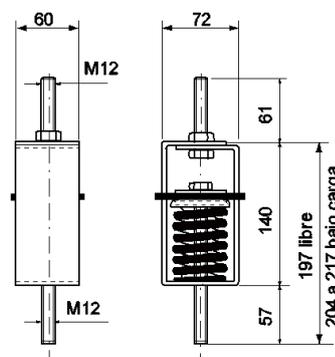

954066

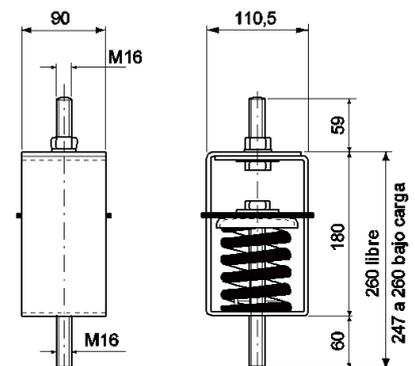

954067